



Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑΣ**  
Μεταλλικά Κτήρια - Μεταλλικές Κατασκευές  
Ενεργειακά Συστήματα Αλουμινίου

## Θωρακισμένες Πόρτες

---





# ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE

Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with film



D702

## SUPERIOR

Σχέδια διαχρονικά για ανθρώπους με γούστο. Η εξωτερική επένδυση έχει πάχος 16mm και έχει εξωτερικές κορνίζες. Όλο μαζί επικαλύπτεται με το Film PVC προσδίδοντας όγκο και κλάση. Η εσωτερική επένδυση προτείνεται ίσια.

*Timeless designs for people with taste. The external panel has a thickness of 16mm and has external frames. A PVC FILM overlaps it giving volume and class. The internal panel is recommended flat.*

Λεπτομέρεια D705-INOX  
Τελειώματα με φάλτσο  
(μπιζουτέ)

Detail D705 - INOX  
Finish with a bevel

Λεπτομέρεια D702  
Τα σκούρα στοιχεία είναι PVC  
χρώματος SD-108

Detail D702 - The dark elements  
are in PVC color SD-108



D700



D702



D705-INOX



T901



T904



T905





C505



C501



C502



C503



K501



K502



K507

**ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ | PANTOGRAPH**

Οι παντογραφικές επενδύσεις με φιλμ συνδυάζουν μοντέρνα σχέδια σε προσιτές τιμές. Άλλωστε οι επενδύσεις με επικάλυψη φιλμ PVC είναι πρόταση value for money. Η επένδυση έχει πάχος 6mm. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων, με inox ή χωρίς, με πυκνό παντογράφημα, καθώς και με ίσιο εργαλείο πάχους 1 cm ή διπλό εργαλείο πάχους 2 cm. Το υλικό του φιλμ καλύπτει τα σημεία χάραξης, παρουσιάζοντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς διχρωμίες.

*Pantograph panels with PVC film combine modern designs at affordable prices. After all, PVC film panels are a value for money proposal. The panel has a thickness of 6mm. Available in a wide variety of designs, with or without inox decoration, with dense pantograph, with engraving of 1 cm or 2 cm thickness. The material of the film covers the engraving points, presenting a perfect aesthetic result without double colors.*



**ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS**



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE**

**Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with films**



**K424**



**K400**



**K401**



**K403**



**K404**



**K405**



**K406**



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Παντογραφικές με φιλμ | Pantograph with films



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



K407



K408



K409



K414



K415



K416



K410




K411



K413



K417

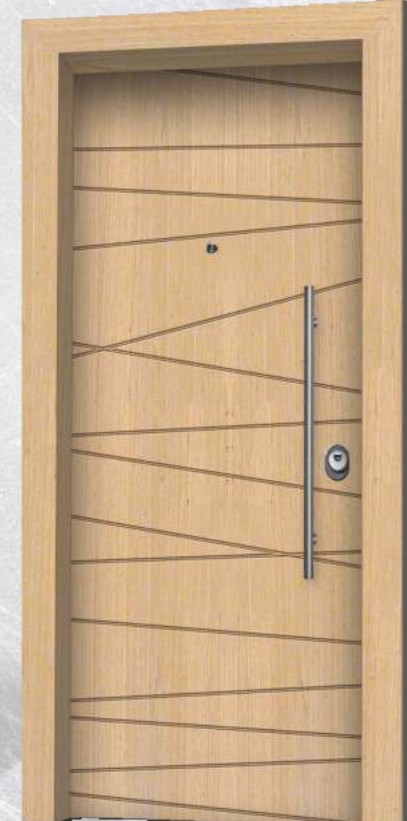

K421



K422



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | INTERNAL USE



**K423**

Παντογραφικές με φιλμ - Classic | Pantograph with films - Classic



**X201**



**X203**



**X207**



**X208**



**X210**



**X213**





I318

**LAMINATE**


Η πιο οικονομική επιλογή. Είναι ανθεκτικό υλικό και αποτυπώνει πειστικά την αίσθηση του ξύλου. Με πολλά νέα μοντέρνα χρώματα και την χαμηλή του τιμή η επιλογή αυτή είναι πολύ συμφέρουσα. Οι επενδύσεις είναι επίπεδες, δεν μπορούν να κάνουν παντογραφικά σχέδια, μπορούν όμως να προσθέσουν Inox στοιχεία και να δώσουν ένα πολύ μοντέρνο αποτέλεσμα.

*The most economical option. It is a durable material and captures convincingly the effect of wood. With many new modern colors and low prices, this option is a lot advantageous. Panels are flat, they cannot take pantograph designs, but can have Inox elements and give a very modern effect.*

**Laminate**



I301

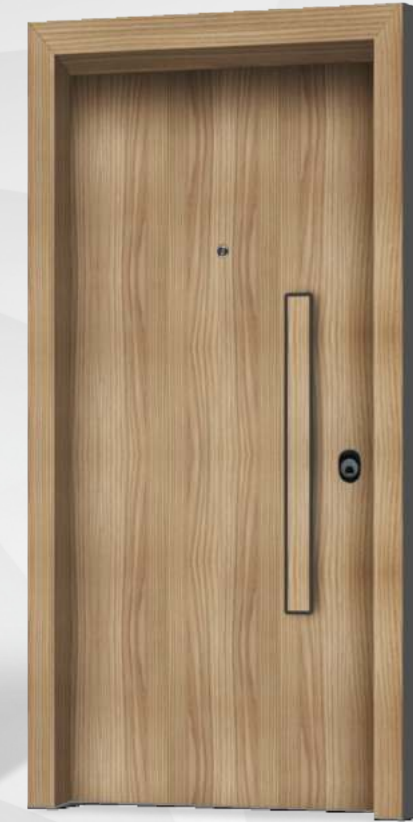

I302 ΕΠΙΠΕΔΟ



I303



I304



I305



I306





Laminate



I318



I319




I320



I321



# ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS




ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE

BO 303 D1



## ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ BOND

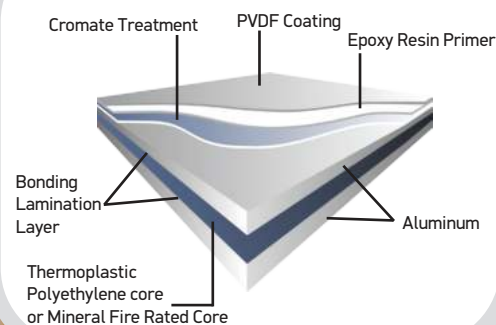

## SAFE BOND

Η μοναδική πόρτα με Test θερμοπερατότητας:

$U_{ST} = 2,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Η Νέα οικογένεια πορτών Bond με:

- Εξωτερικά επένδυση Αλουμινίου (composite panel)
- Εσωτερικά Ξύλο

*The Only Door with Thermal Permeability Test:*

$U_{ST} = 2,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*The New Bond family door with:*

- External Aluminium Panel (composite panel)
- Internal wood Panel

### ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ / Acoustical Properties

Sound Absorption Factor as ISO 354 0.05  
Sound Transmission Loss  $R_w$  ISO/DIS 717-1,  
EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor  $d$  EN ISO 6721,  
Frequency range 100-3200 Hz 0.0072 0.0087 0.013

### ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ / Thermal Properties

Thermal Resistance  $R$  DIN 52612 [ $\text{m}^2\text{K/W}$ ] 0.0069 0.0103 0.0172  
Heat Transition Coefficient  $U$  DIN 4108 [ $\text{W/m}^2\text{K}$ ] 5.65 5.54 5.34  
Temperature Resistance [ $^{\circ}\text{C}$ ] -50 to +80

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ BOND ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ADVANTAGES OF BOND USE AS EXTERNAL PANEL

- Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης επιφάνειας.
- Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
- Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, το ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις.
- Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά.
- Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Απαιτεί απλή συντήρηση.
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
- Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιμων υλικών.

- High quality and durability of the painted surface.
- Rigid, light weight and flat.
- Resistant to weather conditions, corrosion, wear and tear, fading, contamination, fire and water, shocks.
- Excellent resistance to acids and alkalis.
- High thermal and sound insulation index.
- Requires simple maintenance.
- Available in a wide variety of colors.
- Environmentally friendly due to recyclable materials.

## Safebond

PVC FOIL  
EXTERNAL USE

## The natural look of lamination



Το υλικό της επένδυσης είναι composite panel αλουμινίου, πάχους 6mm, οι κάσες και τα πρεβάζια από pvc board 16mm. Όλα επενδύονται με foil εξωτερικής χρήσης.

### Πλεονεκτημάτα:

- 100% πιστότητα ξύλου
- δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
- δεν παραμορφώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες
- είναι αδιάβροχο
- χαράζεται για προσθήκη διακοσμητικών
- είναι ετοιμοπαράδοτο

### Σχέδια:

Υποστηρίζονται όλα τα σχέδια με ίνοξ  
BO 301, BO 303, BO 304, BO 305, BO 306  
BO 318, BO 319, BO 320



BO 302

*The paneling material is aluminium composite panel, 6mm thickness. Frames and Architravs are pvc board 16mm thickness. All laminated with external use foil.*

### Advantages:

- 100% wood fidelity
- No maintenance or painting required
- Does not deform at high temperatures
- It is waterproof
- Engraved to add decorations
- It is ready to be delivered

### Designs:

Support the following inox designs  
BO 301, BO 303, BO 304, BO 305, BO 306  
BO 318, BO 319, BO 320

### ΚΑΣΕΣ ΠΡΕΒΑΖΙΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ PVC

LAMINATION  
(PVC FOIL)



PVC BOARD  
(BASE MATERIAL)

Κάσα 23cmx230cmx1,6cm με διπλή χάραξη  
Εξωτερικό πρεβάζι 9,6cmx230cm x1,6cm



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE



ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΥ



**00 R**  
με μαύρα πηχάκια



**00 R**



**01 R**



**02 R**



**00 KR**



**01 KR**





B0 306



B0 306



B0 301



B0 303



B0 700



B0 702



ΕΠΙΠΕΔΟ

Ταμπλαδοτές







ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE



Πρεσσαριστές επενδύσεις

Pressed Panels



A 100



A 101



A 102



A 103



A 107



A 121





Πρεσσαριστές επενδύσεις

Pressed Panels



A 1



A 2



A 4



A 6



A 71



A 80



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SECURITY DOORS

Αφοί  
**ΓΑΒΑΛΑ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | EXTERNAL USE



CN 1740

Με σχέδια Παντογράφου σε Αλουμίνιο  
CNC aluminum panels



CN 1151



CN 1774



CN 1740



CN 1765



CN 1755




CN 1303



# SD-20 • ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ | SAFETY CHASSIS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | TECHNICAL SPECIFICATIONS




- Φύλλο πόρτας με μονή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανισμένη λαμαρίνα, με 3 κάθετες ενισχύσεις, πάχους 1 mm.
- Κάσα κλειστού τύπου με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά για μεγαλύτερη στιβαρότητα.
- Χρώμα RAL 9005 μαύρο ματ σαγρέ.
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
- Μερικό άνοιγμα, συρτό.
- Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο στην κάσα και στο φύλλο, για αθόρυβο κλείσιμο και μόνωση.
- Γραναζωτή κλειδαριά με καταπέλτη (μικρό κλειδί).
- Αφαλός υψηλής προστασίας με συστήματα anti-bump και anti-drill.
- Διακοσμητικά χερούλια Securemme.
- 20 σημεία κλειδώματος: 8 σταθερά πίσω, 12 κινητοί πύροι από την πλευρά της κλειδαριάς.
- Δυνατότητα Class 2 - Class 3

- Single-shield door chassis made of electro-galvanized steel sheet, with 3 vertical reinforcements, 1 mm thick.
- Closed-type frame with special exterior design for greater robustness.
- Color RAL 9005 black matte structura.
- Automatic adjustable windshield.
- Adjustable heavy duty hinges.
- Partial opening, sliding or rotary.
- Peripheral foam gasket at the frame and at the door leaf, for silent closure and insulation.
- Gear lock with catapult (small key).
- High security cylinder with anti-bump and anti-drill systems.
- Decorative Securemme handles.
- 20 locking points.  
8 fixed on the back,  
12 movable on the lock side.
- Availability for Class 2 & Class 3

# DIERRE ASSO 19• ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ | SAFETY CHASSIS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | TECHNICAL SPECIFICATIONS

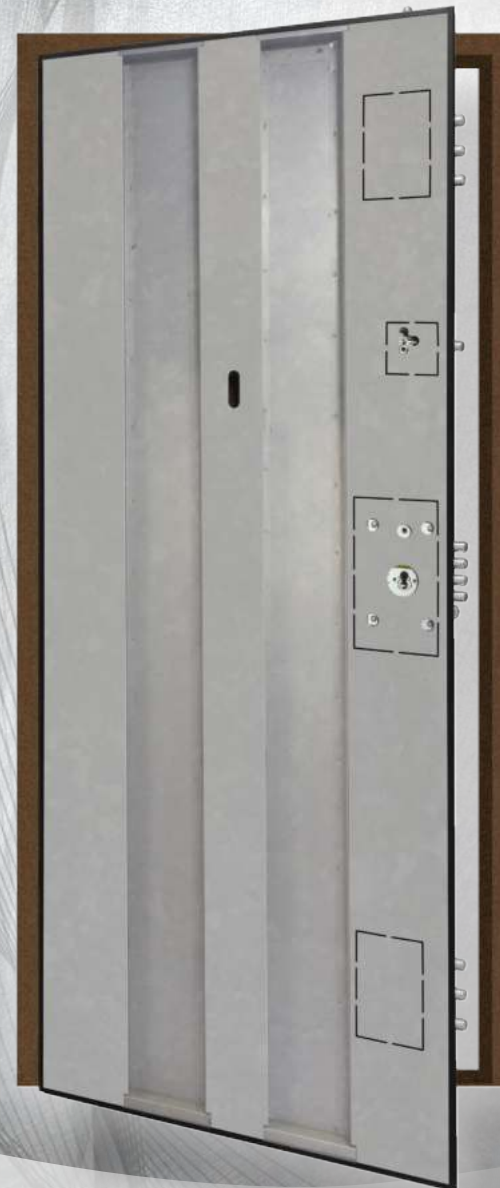

Με την εγγύηση του κορυφαίου κατασκευαστή στο κόσμο

- Ανοικτού τύπου μεταλλική ασάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ασάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ νόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά

With the Guarantee of the World Top Manufacturer

- Open type metal steel frame 20/10 thickness with electrostatic brown paint (RAL 8017)
- Single shielding
- Single steel electrogalvanized sheet externally
- Three vertical omega shaped reinforcements
- ISEO R6 PLUS cylinder without construction site key
- DIERRE gear lock with cylinder and catapult
- 3 + 1 + 5 + 3 mobile pins 18mm thick and 6 fixed 14mm thick
- Partial opening mechanism
- Wide angle peephole
- Special peripheral waterproofing gasket
- Adjustable heavy duty hinges
- Adjustable windshield
- Bronze or Polished Chrome knob set
- 5 keys
- Panel fastening profiles in RAL 8017 - internal and external



## ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - STANDARDIZATION


### ΠΛΑΤΟΣ | WIDTH

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΦΤΕΡΟ) INTERNAL WIDTH FRAME ARCHITRAVES	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ NOMINATED WIDTH DIMENSION	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ EXTERNAL FRAME WIDTH	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (ΦΤΕΡΟ - ΠΑΤΩΜΑ) INTERNAL WIDTH (FLOOR - ARCHITRAVE)	ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ CLEAN PASSAGE
90	90	94	80	205	203	207	200
95	95	99	85	210	208	212	205
100	100	104	90	215	213	217	210
105	105	109	95	220	218	222	215

### ΥΨΟΣ | HEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM | NOMINATED DIMENSIONS IN CM

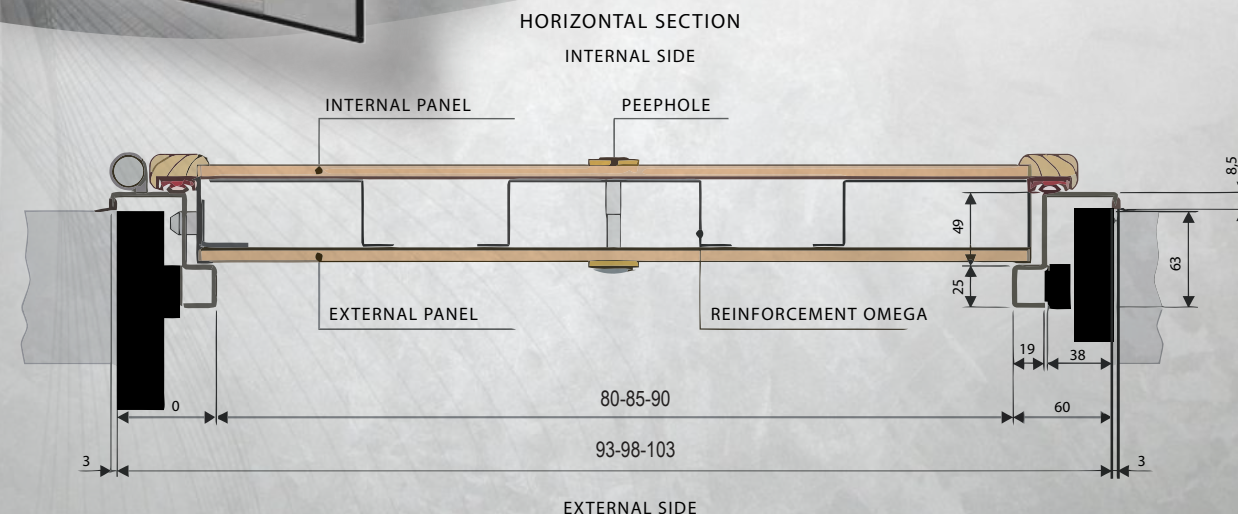



## Σημεία υπεροχής SD20 | Strong Points SD20

**1**



Ιταλικής κατασκευής μηχανισμοί (εκτροπής πύρων & ντίζες) για άριστη μετάδοση της κίνησης χωρίς κολλήματα.

*Italian-made mechanisms (pin deflection & cables) for excellent transmission of motion without adhesions.*

**2**



Μηχανισμός μερικού ανοίγματος ιταλικής κατασκευής με διπλή επιλογή: είτε συρτού, είτε περιστροφικού διακοσμητικού.

*Italian partial opening mechanism with two choices of construction: Sliding or rotating ornament.*

**3**



Ρυθμιζόμενος ρεγουλατόρος, ειδικά διαμορφωμένος για αποφυγή πρόσβασης στη γλώσσα της κλειδαριάς με ταυτότητα ή σκληρά αντικείμενα. Παρέχει άριστο ζύγισμα στο κλείσιμο της πόρτας, με πολύ εύκολη ρύθμιση.

*Adjustable regulator, designed especially to avoid access to the latchbolt of the lock with an ID card or hard objects. It provides excellent weighing in closing the door, with easy setup.*

**4**



Κάσα κλειστού τύπου από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm, χρώματος μαύρου. Στην εξωτερική της διαμόρφωση υπάρχει ένα επιπλέον γύρισμα παρέχοντας περισσότερη αντοχή στη στρέβλωση. Επιπλέον αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με σκληρές κάρτες και κάνει την κάσα κατάλληλη και για τοποθέτηση με τσιμέντο. Προτρυπημένη στα σημεία βιδώματος.

*Closed type frame, made of 1.5mm thickness metal sheet, in black color. On the external formation there is an extra bend providing more resistance to distortion. In addition, it prevents the door from opening with hard cards and makes the frame suitable for cement installation. Pre-drilled at the screw points*

**5**

FIAM ISEO XR1

Η πιο αξιόπιστη ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά. Κλειδώνει αυτόματα με το κλείσιμο της πόρτας. Ενεργοποιείται με πληκτρολόγιο (κωδικό) ή με master key (συνδυάζεται με τον δέκτη). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λειτουργεί συμβατικά και με κλειδί.

*The most reliable electromagnetic lock. It locks automatically when the door closes. It is activated with a keyboard (password) or with a master key (combined with a receiver). In the event of a power failure, it works normally with a key.*



## Επιλογές επώνυμων αφαλών | Selection of Branded Cylinders



**Diamond Multiblock** μύλος με ορειχάλκινο σώμα με προστασία στο τρύπημα από τρυπάνι, από δύο έμβολα Μαγγανίου. Αντοχή στην παραβίαση, κατηγορίας βαθμού D (μέγιστη αναμενόμενη τιμή) σύμφωνα με το EN1303: 2015. Ανθεκτικό σε προσκρούσεις (antibumping). Ολική Αντίσταση στην παραβίαση, κατηγορία βαθμού D (Μέγιστη). Προστατευμένη διαδικασία αντιγραφής του κλειδιού, μόνο με την κάρτα κατόχου.

*Diamond Multiblock brass body with anti-drilling protection, from two manganese pistons. Resistance to infringement, category grade D (maximum expected value) according to EN1303: 2015. Antibumping. Total Violation Resistance, grade D category (Maximum). Key security Category 6. Protected key copying process, only with the card holder.*

**ISEO R50** μύλος με 3 διαφορετικά επίπεδα κωδικοποίησης, που δίνουν πάνω από 1.000.000 πιθανούς συνδυασμούς. Τεχνολογία anti-picking και anti-drilling με ατσάλινες μπίλιες. Διαθέτει πείρους από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το σώμα του κυλίνδρου είναι ορειχάλκινο. Δίνεται με 5 συσκευασμένα κλειδιά.

*ISEO R50 cylinder with 3 different coding levels, giving over 1,000,000 possible combinations. Anti-picking technology and anti-drilling with steel balls. It has stainless steel pins, while the body of the cylinder is in brass. Provided with 5 packed keys.*



**CISA AP4S** μύλος. Αποτελεί την ιδανική λύση για όσους χρειάζονται έναν κύλινδρο υψηλής απόδοσης. Με υψηλή προστασία και ελεγχόμενη αντιγραφή. Ασφάλεια κατά της εξόλκησης, του τρυπήματος, χάρη στο ανθεκτικό στη θραύση (Snap Resistant) επισκληρημένο χάλυβα. Με anti-bumping, antipicking και anti-drilling. Δίνεται με 3 ή 5 συσκευασμένα κλειδιά.

*CISA AP4S cylinder. It is the ideal solution for those who need a high performance cylinder. With high protection and controlled copying. High resistance to pulling and tearing, thanks to the Snap Resistant feature, double material steel. With anti-bumping, anti-picking and anti-drilling. It is provided with 3 or 5 packaged keys*

**CISA RS3S** μύλος, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος κύλινδρος ασφαλείας. Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε απόπειρες παραβίασης, καθώς είναι ενισχυμένος με ατσάλινες λάμες, ώστε να εμποδίζει προσπάθειες σπασίματος και βίαιης εξόδου από την κλειδαριά. Δουλεύει ακόμη κι αν ξεχάσετε το κλειδί από την άλλη πλευρά. Δίνεται με 5 συσκευασμένα κλειδιά.

*CISA RS3S cylinder. Perhaps the most complete safety cylinder. It has extremely high resistance to attempted violations, as it is reinforced with steel blades to prevent breakage and violent exit from the lock. It works even if you forget the key on the other side. Given with 5 packed keys.*





# Λαβές & πόμολα

## Handles & knobs


Όλες οι λαβές και τα πόμολα διατίθενται σε χρώμα Νίκελ Ματ & Όρο.  
All Handles and Knobs are available in Satin Chrome & Polished Brass



**Code L11**  
Ανοδιωμένη λαβή  
αλουμινίου από  
σωλήνα Ø30

**Ύψη:**  
80cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ

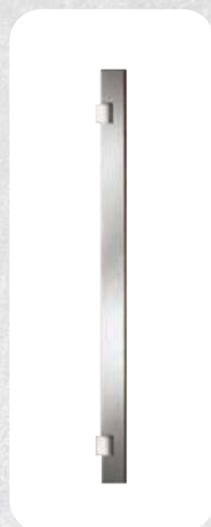

**Code L50**  
Λαβή αλουμινίου  
με λάμα 40 mm

**Ύψη:**  
50cm


**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ



**Code L15**  
Λαβή αλουμινίου  
με λάμα 40 mm

**Ύψη:**  
50cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ  
Με επένδυση  
lamination

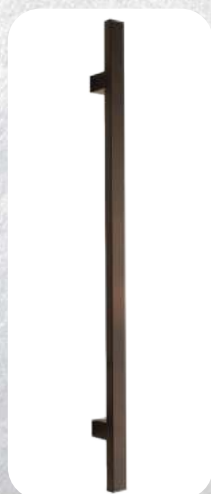

**Code L20**  
Λαβή αλουμινίου  
από προφίλ  
30 x 25mm  
με συρόμενα  
ποδαράκια

**Ύψη:**  
80cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ



**Code L16**  
Λαβή αλουμινίου  
με λάμα 60 mm

**Ύψη:**  
100cm  
140cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ  
Με επένδυση  
lamination



**Σύστημα L15 & L16**  
«τερματικό εξάρτημα στήριξης»



**Σύστημα L20**  
«συρόμενο εξάρτημα στήριξης»




**Σύστημα L15 & L16**  
«λεπτομέρεια lamination»

**Σετ no.3 | Set n.3**



## Χρωματολογία

### EXTERNAL USE PVC FOIL

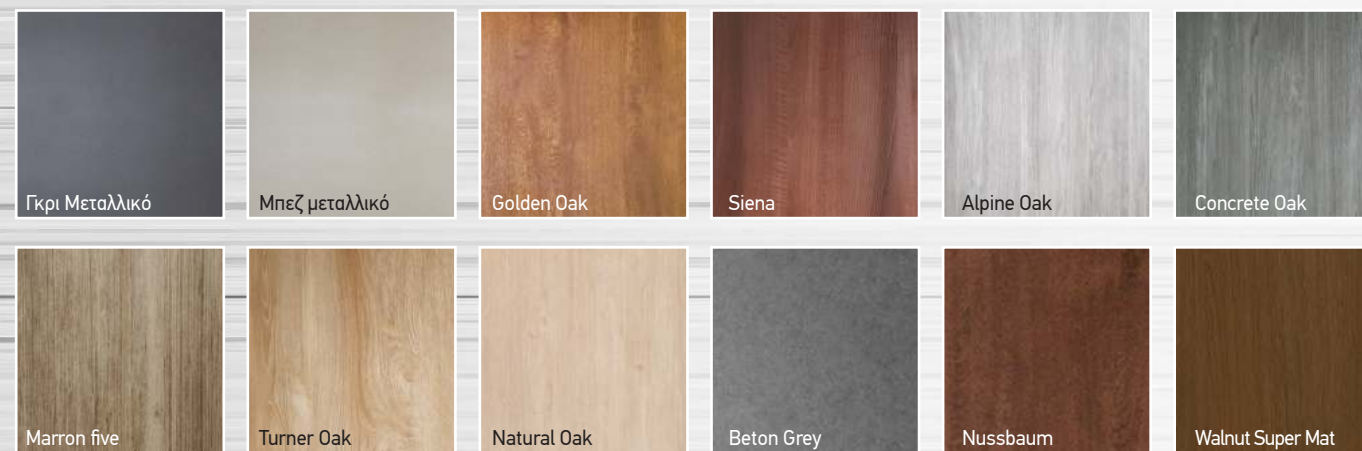

### INTERNAL USE PVC FOIL



### INTERNAL USE

LAMINATE CPL

